

Zennio säkerhetsläge

Alla Zennio KNX-apparater har något som kallas säkerhetsläge (Safe mode), men vad innebär detta?

- Att en Zennio KNX-apparat satts i säkerhetsläge innebär bl a att applikationsprogrammet stoppas och apparaten slutar sända telegram.
- Den röda programmerings-LEDen blinkar 2 ggr/sek för att indikera aktivt säkerhetsläge.
- Orsak till att aktivera säkerhetsläget kan vara t ex att något gått fel i nedladdningen av applikationsprogrammet, eller att nedladdningen avbrutits.

Hur aktiverar man säkerhetsläget?

- Håll inne programmeringsknappen när KNX-kabeln ansluts till apparaten. Nu kommer programmerings-LEDen att börja blinka 2 ggr/sek.


Hur laddar man ner applikationsprogram i en Zennio apparat som har aktivt säkerhetsläge?

- Man programmerar nu som vanligt; ladda ner hela applikationsprogrammet från ETS (EJ partiellt!). Denna nedladdning kommer att ta mycket längre tid än en normal nedladdning.
- Avbryt EJ nedladdningen. Följ gärna nedladdningen i ETS Diagnostik (Gruppmonitor) där man ser hela nedladdningsförloppet.
- När nedladdningen är klar, koppla ifrån KNX-kabeln och återanslut den igen .Klart!

Exempel på placeringar av programmeringsknapp och -LED

Programmeringsknapp

Programmerings-LED

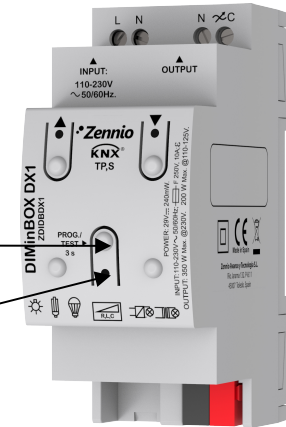

Programmeringsknapp

Programmerings-LED

