


KNX-DALI Interface

Att använda KNX med DALI är definitivt rätt lösning för de allra flesta belysningsapplikationer! Så klart får man de KNX-funktioner man är van vid att använda i vanliga dimmeraktorer, med bl a ljusvärden, scener, min-och maxvärden, sekvenser och felindikeringar osv! Här visar vi hur en bostadsbelysning kan se ut med Zennio DALIBOX Interface 64/32. Enklare installation får man leta efter! Kontakta oss på support@walltin.se så får du veta mer! Beställning gör du hos din favoritgrossist!

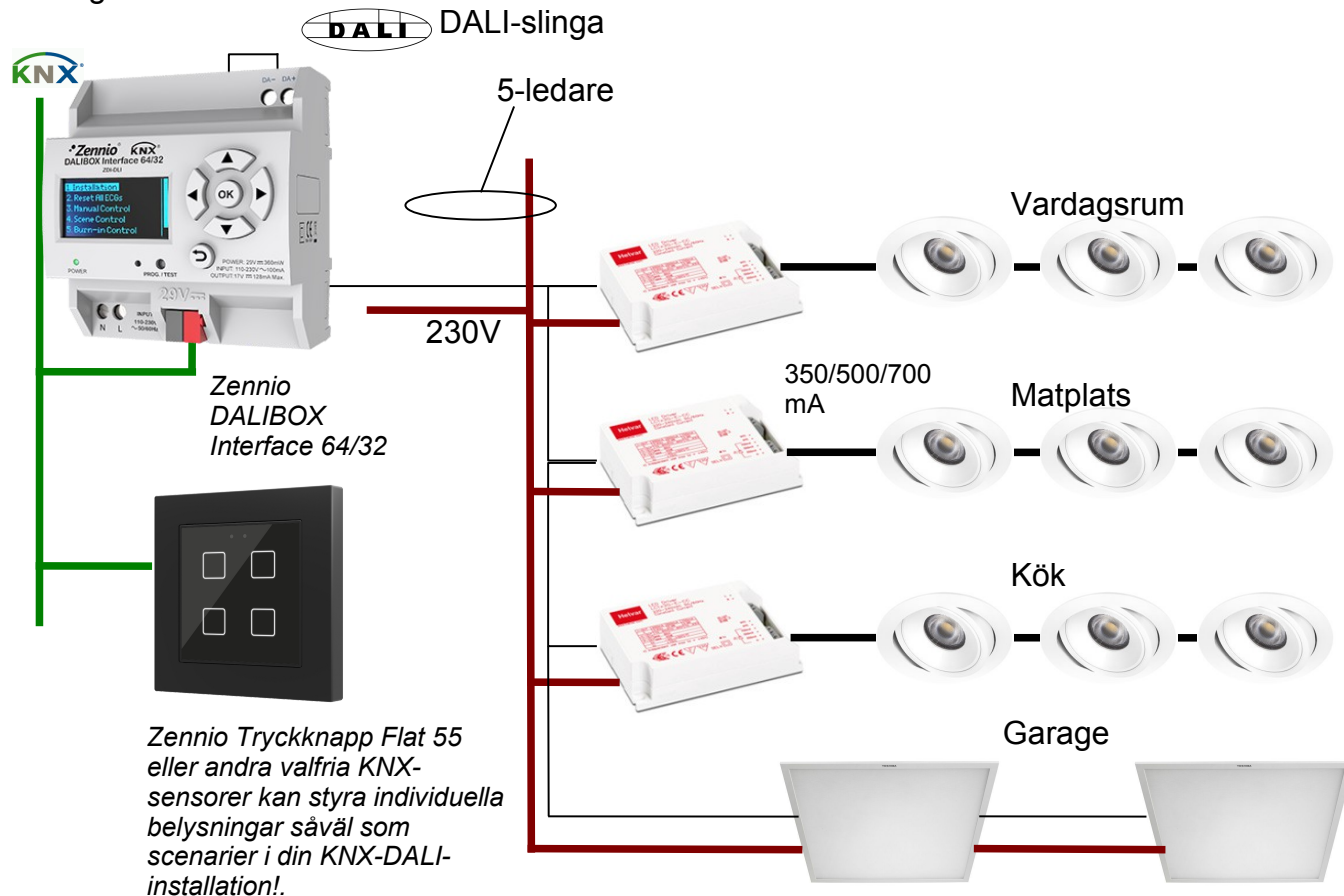

KNX-DALI för bostäder och kontor!

DALI -styrning av belysning är väldigt bra lösning för kontor, med blandad belysning såsom LED-plattor, pendlad arbetsplatsbelysning och spotlights, men även för bostäder, där man ofta använder spotlights för allmänbelysning. Matning görs med 5-ledare, så DALI-paret följer med kraften hela vägen till armaturen. Snabb och enkel installation!

Med ett KNX-DALI-interface kan man gruppera de olika DALI-drivdonen för att bestämma hur de ska ljusreglera sina ljuskällor. På en DALI-slinga kan maximalt 64 st drivdon anslutas. Med Zennios DALI-interface går det att dela in dessa 64 drivdon i 16 (grupp 1-16) grupper med flera don och enskilda don i ytterligare 16 grupper (grupp 17-32). Väldigt enkel programmering, med ETS5 i kombination med displayen på enheten!

Artikelnummer DALI-enhet:
Zennio DALIBOX Interface 64/32
E17 391 05

Kontakta oss

Walltin Building Control AB
Mail: info@walltin.se Telefon: 040-365070 www.walltin.se